
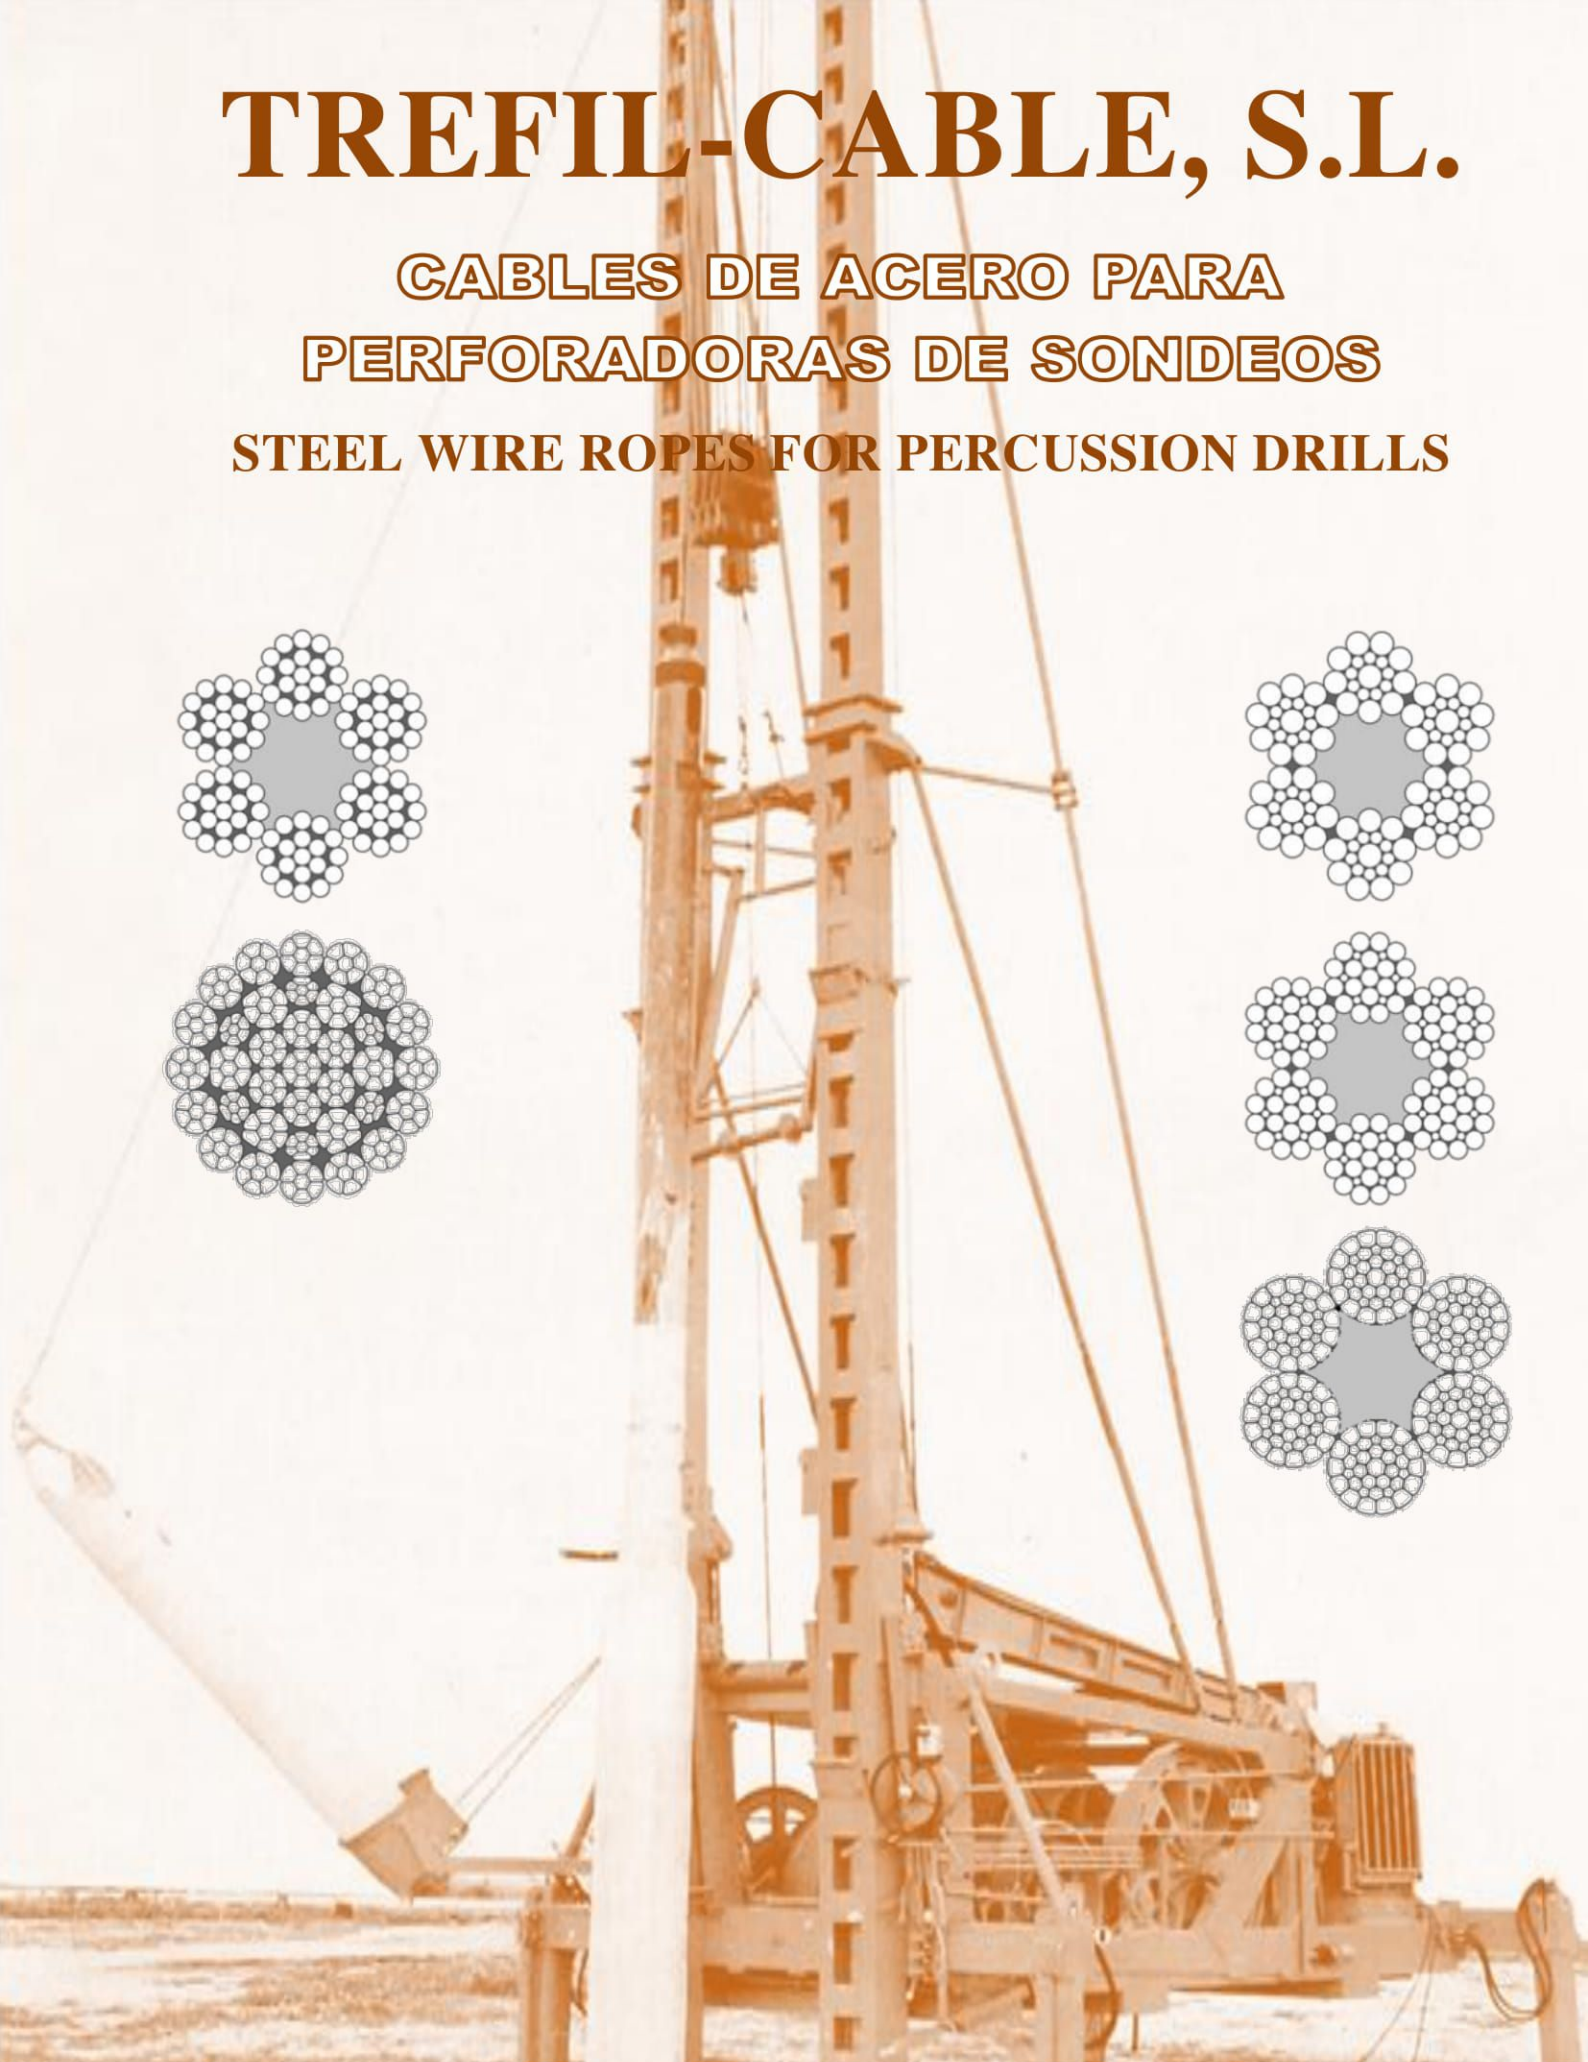





# TREFIL-CABLE, S.L.

CABLES DE ACERO PARA  
PERFORADORAS DE SONDEOS


STEEL WIRE ROPES FOR PERCUSSION DRILLS




# TREFIL CABLE, S. L.

## CABLES DE ACERO PARA PERFORADORAS DE PERCUSION STEEL WIRE ROPES FOR PERCUSSION DRILLING

### CABLE DE ACERO DE PERFORACIÓN / STEEL WIRE ROPE FOR AUGER DRILLING

	Diámetro Diameter mm.	Diámetro alambre exterior External diameter of wire mm.	Peso aproximado Weight aprox. Kg/m.	Carga mínima de rotura Minimun breaking force Kgf.
		22	1,76	1,75
	24	1,92	2,10	30.500
	26	2,07	2,45	35.800
6x19S+FC Seale	28	2,21	2,85	41.500
Cable normal	30	2,36	3,25	47.000
Standard ropes	32	2,52	3,70	54.200


### CABLE DE ACERO DE PERFORACIÓN / STEEL WIRE ROPE FOR AUGER DRILLING

	Diámetro Diameter mm.	Diámetro alambre exterior External diameter of wire mm.	Peso aproximado Weight aprox. Kg/m.	Carga mínima de rotura Minimun breaking force Kgf.
		22	1,50	1,75
	24	1,65	2,10	29.200
	26	1,80	2,45	34.400
6x25Fi+FC Filler	28	1,90	2,85	40.050
Cordón verde	30	2,15	3,25	45.500
Green cord	32	2,20	3,70	52.250


### CABLE DE ACERO DE PERFORACIÓN / STEEL WIRE ROPE FOR AUGER DRILLING

	Diámetro Diameter mm.	Diámetro alambre exterior External diameter of wire mm.	Peso aproximado Weight aprox. Kg/m.	Carga mínima de rotura Minimun breaking force Kgf.
		22	1,24	2,05
	24	1,36	2,45	37.200
	26	1,48	2,88	43.700
6xK36WS+FC Cable compactado Strands Compacted	28	1,60	3,34	50.700
	30	1,70	3,85	58.500
	32	1,80	4,36	66.200
	34	1,95	4,92	74.000
	36	2,05	5,52	83.800
	38	2,15	6,20	93.500

### CABLE PARA LA VÁLVULA DE LIMPIA / ROPE FOR CLEANING TOOL

	Diámetro Diameter mm.	Diámetro alambre exterior External diameter of wire mm.	Peso aproximado Weight aprox. Kg/m.	Carga mínima de rotura Minimun breaking force Kgf.
		12	0,78	0,49
	14	0,90	0,65	11.930
	16	1,02	0,84	15.600
6x19+FC	18	1,16	1,08	19.780
Cable normal	20	1,28	1,32	24.370

### CABLE PARA GRÚA - CABRESTANTE / ROPE FOR CRANE - WINCH

	Diámetro Diameter mm.	Diámetro alambre exterior External diameter of wire mm.	Peso aproximado Weight aprox. Kg/m.	Carga mínima de rotura Minimun breaking force Kgf.
		14	0,75	0,97
	16	0,85	1,27	26.306
	18	0,96	1,61	32.937
35(w)xK7-WSC	20	1,07	1,99	40.686
Cable antigiratorio	22	1,17	2,39	49.252
Non-Rotation rope	24	1,28	2,84	58.430